

DOTYKOWY WŁĄCZNIK ŚWIATŁA

MODEL: AW32/33/34




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za zakup włącznika.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu
i zachować ją na przyszłość.


INSTALACJA WŁĄCZNIKA

1. Zdejmij przedni panel włącznika za pomocą śrubokręta

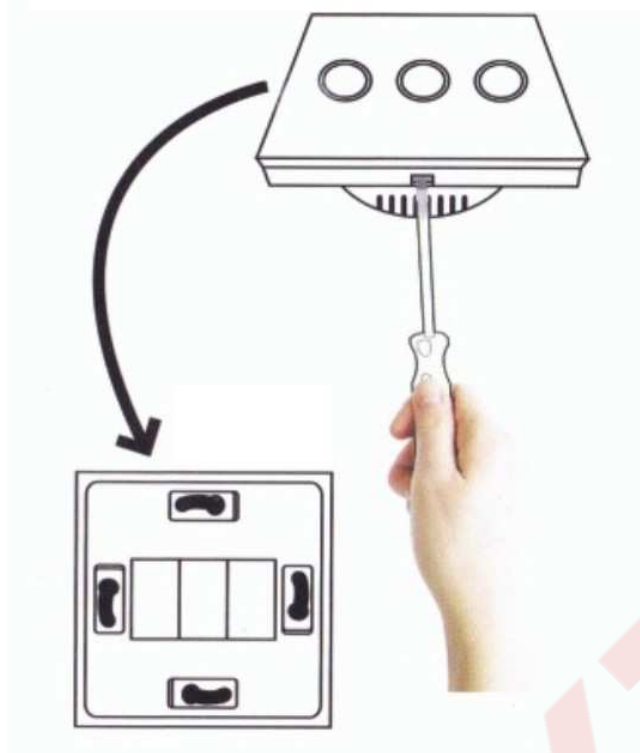

UWAGA: Podczas podłączania włącznika prosimy w celach bezpieczeństwa wyłączyć zasilanie.

2. Przygotuj włącznik do podłączenia instalacji

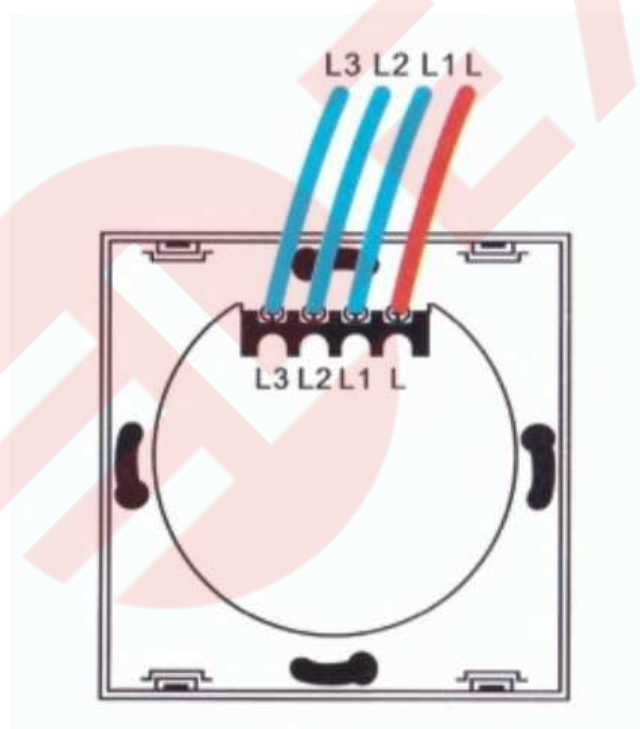


L - Przewód fazowy instalacji

L1, L2, L3 - Przewody fazowe włącznika

UWAGA: Zalecamy by podłączenie instalacji wykonywał doświadczony elektryk.


Ilość kanałów zależy od rodzaju zakupionego włącznika (AW32 – jeden kanał, AW33 – dwa kanały).

3. Zamontuj włącznik na ścianie

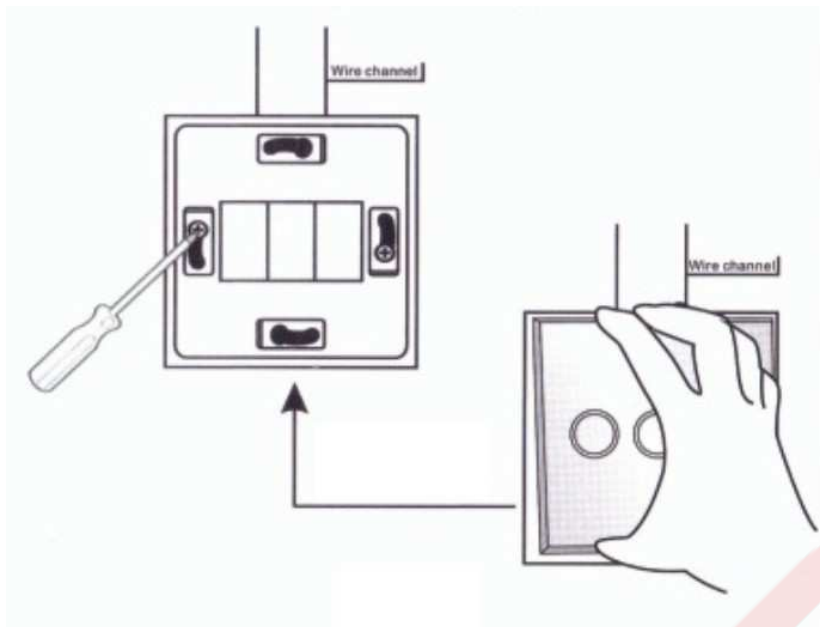

- a) Umieścić włącznik w puszcze.
- b) Przykręcić włącznik śrubami.
- c) Zamontować zdjęty wcześniej szklany panel.
- d) Włączyć zasilanie i odczekać około 10 sekund, następnie spróbować włączyć oświetlenie za pomocą włącznika.

OPIS WŁĄCZNIKA

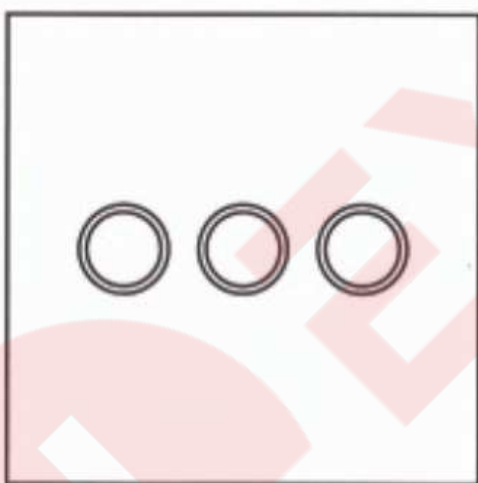

- Dotykowy panel
- Funkcja grupowej kontroli
- Zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym zbyt wysokim napięciem, poprzez automatyczne odłączanie zasilania
- Estetyczny design
- Energooszczędna budowa
- Zdalne, bezprzewodowe sterowanie oświetleniem dzięki pilotom

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:


- Instaluj włącznik tylko przy wyłączonym zasilaniu
- Nie przekraczaj dopuszczalnej mocy zasilania
- Jeśli używasz żarówek LED lub energooszczędnych, napięcie powinno być niższe niż 150W na kanał.
- Zakazane jest instalowanie włącznika mokrymi dłońmi

- Nie instaluj włącznika w wilgotnych pomieszczeniach
- Nie dopuść do zamoczenia włącznika wodą czy innymi płynami
- Nie używaj nadmiernej siły przy montowaniu włącznika, ani ostrych urządzeń mogących uszkodzić czy zarysować szklany panel
- Użytkuj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją.

Specyfikacja techniczna:

- Znamionowe napięcie operacyjne: 110V-240V AC
- Obciążenie: 3-300W na kanał (mniejsze niż 100W na kanał dla żarówek energooszczędnych i LED)
- Temperatura pracy: -20°C - +70°C
- Częstotliwość pracy: 50/60Hz
- Pobór mocy: 0.02W
- Wilgotność pracy: 10% - 93%

Podłączenie adaptera LED:

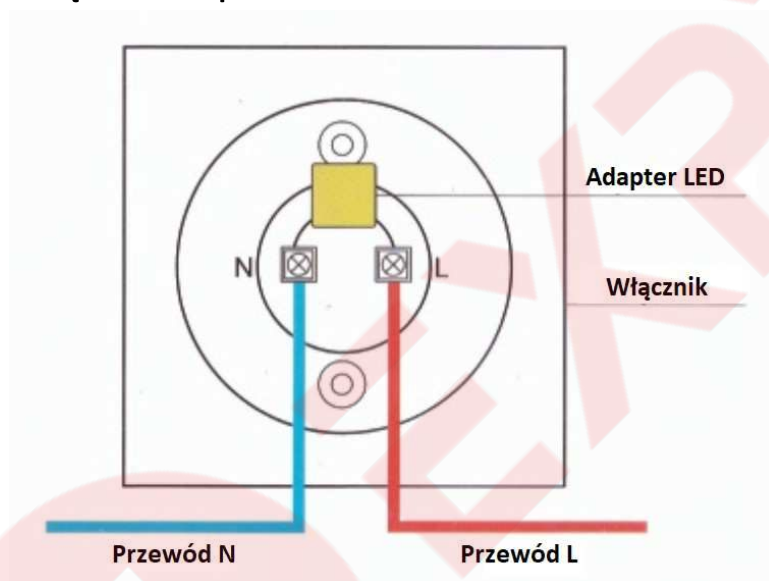

Podłączenie adaptera LED jest niezbędne do prawidłowej pracy włącznika. Adaptery eliminują żarzenie się diod, samoczynne włączanie się światła oraz inne problemy wynikające z podłączenia włącznika.

Adapter należy podłączyć pomiędzy przewodami L i N, według rysunku.

Konfiguracja z pilotem:

1. Jak zaprogramować przycisk pilota do włączania i wyłączania oświetlenia?

Naciśnij przycisk na panelu włącznika, przytrzymaj przez parę sekund do momentu zabrzmienia dźwięku. W tym momencie naciśnij przycisk na pilocie, aby kod został zapamiętany.

2. Jak zaprogramować przycisk pilota do włączania oświetlenia?

Naciśnij przycisk na panelu włącznika, przytrzymaj przez parę sekund do momentu zabrzmienia dźwięku dwa razy. W tym momencie naciśnij przycisk na pilocie, aby kod został zapamiętany.

3. Jak zaprogramować przycisk pilota do wyłączania oświetlenia?

Naciśnij przycisk na panelu włącznika, przytrzymaj przez parę sekund do momentu zabrzmienia dźwięku trzy razy. W tym momencie naciśnij przycisk na pilocie, aby kod został zapamiętany.

4. Jak wyczyścić zapamiętane kody?

Naciśnij przycisk na panelu włącznika, przytrzymaj przez parę sekund do momentu zabrzmienia dźwięku cztery razy. W tym momencie kody zostały usunięte.

IMPORTER:

INGEO Grzegorz Popławski
Al. Piłsudskiego 20A/17
15-446 Białystok
www.elexpress.pl

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych pochodzących z gospodarstw domowych

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że nie można wyrzucać niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęte. W niektórych krajach produkty można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol ważny jest tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

